Flurfördergeräte

Elektrohubwagen

EHW Premium 20

Beengte Rangierverhältnisse wie beispielsweise auf LKWs, stellen hohe Ansprüche an Material und Anwender. Mit 24V/210Ah Panzerplattenbatterie betriebenem Fahr- und Hubantrieb und kurz gebaut, meistert der Premium 20 bei einer Gesamttragfähigkeit von bis zu 2,0 t seine Aufgabe mit Bravour.

EHW PREMIUM 20

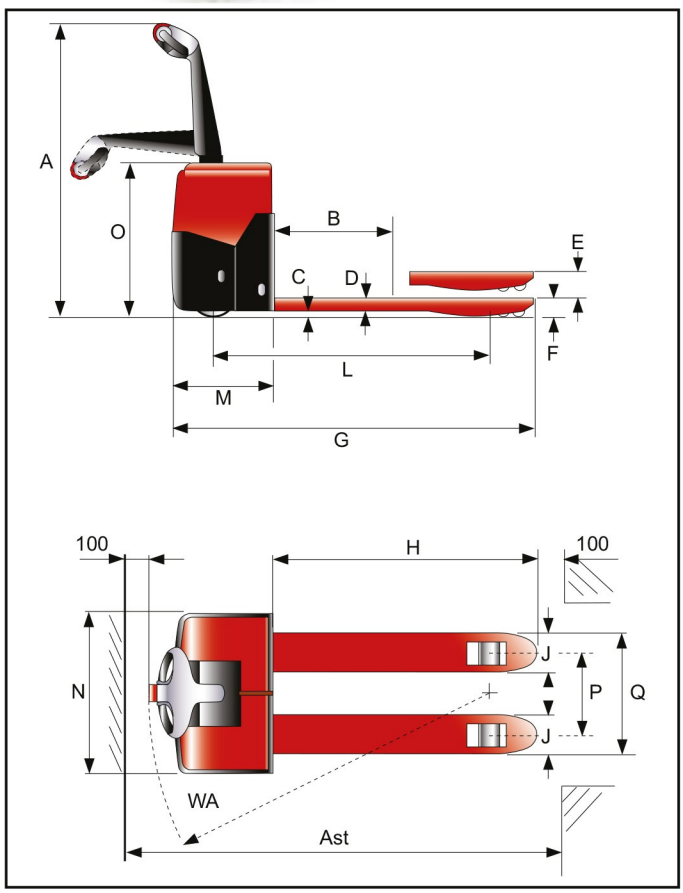

Die lange CAN-Bus Deichsel ermöglicht ein ergonomisches und sicheres Fahren. Der AC Antriebsmotor hat kräftige 1,5 KW. Mit serienmäßigem Kriechgang für schwierige Platzverhältnisse. Das am ergonomisch geformten Deichselkopf angebrachte Schaltmodul ermöglicht mit seiner sensiblen Steuerung einen feindosierten Beschleunigungs- und Hubvorgang. Mit einem Überdruckventil ausgestattet, CE-konform und nach DIN-1741 geprüft, erfüllt der EHW Premium 20 höchste Sicherheitsansprüche. Der geringe Wendekreis macht diesen Elektrohubwagen zu einem erstaunlichen Raumwunder.

- **Externes Ladegerät serienmäßig**

Artikel		04700388
Tragfähigkeit, kg		2000
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Einschlagwinkel Deichsel,°		205
Radabstand vorne/hinten, mm	L	1481
Gewicht (mit Batterie), kg		690
Gabelbreite, mm	J	180
Gabellänge, mm	H	1150
Gabeldicke, mm	D	60
Radtyp		Polyurethan
Antriebsrad X, mm		230x75
Gabelrollen Y, mm		80x70
Stützrad Z, mm		100x40
Räderanzahl		1X, 2Y, 2Z
Hub, mm	E	120
Spurweite Gabeln, mm	P	380
Deichselhöhe min., mm	O	750
Deichselhöhe max., mm	A	1250
Gabelhöhe min., mm	F	90
Gesamtlänge, mm	G	1915
Länge Antriebsblock, mm	M	765
Gesamtbreite, mm	N	730
Gesamtgabeltragbreite, mm	Q	560
Bodenfreiheit, mm	C	25
Gangbreite mit Europalette, mm		2355
Wenderadius, mm		1640
Geschwindigkeit, beladen, km/h		4,8
Hebegeschw. beladen, mm/s		18
Senkgeschw. beladen, mm/s		80
Steigfähigkeit beladen, %		6
Bremse		elektromagnetisch
Antriebsmotor, kw		1,5
Hubmotor, kw		1.2
Batterie, V/Ah		24/210
Batteriegewicht +/-5%, kg		185

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon