KASTENWAGEN TYP KW

Typ KW mit Einfahrtaschen

Sicherungskette und Federkippsicherung

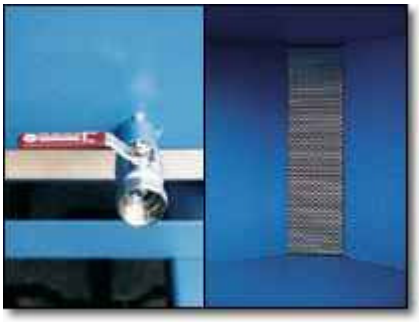

Typ KW mit 1" Ablaßhahn / Lochblecheinsatz

Inhalt 250 - 1000 l

Für Schüttgüter jeder Art mit ebenerdiger Entleermöglichkeit

- stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Grundrahmen aus Profilstahl
- öl- und wasserdicht
- Federkippsicherung
- 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab KW 600 + 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 mm x 60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Schiebegriff
- 300 kg Tragfähigkeit

Oberfläche

- lackiert:

orange	RAL 2000
rot	RAL 3000
blau	RAL 5012
grün	RAL 6011
grau	RAL 7005

- feuerverzinkt EN ISO 1461
- Edelstahl

Zubehör

- Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtiges Abrutschen und Auskippen
- Lochblecheinsatz für Spänesammlung Ø 3 mm, Teilung 6 mm und Ablaßhahn 1"
- **Sonderausführungen lieferbar**

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Schüttkantenhöhe (mm)	Gewicht o. ET (kg)	Gewicht m. ET
KW 250	250	1110 x 820 x 990	680	69	80
KW 400	400	1320 x 900 x 1090	710	84	96
KW 600	600	1390 x 1070 x 1140	750	128	140
KW 1000	1000	1420 x 1340 x 1220	780	156	168