

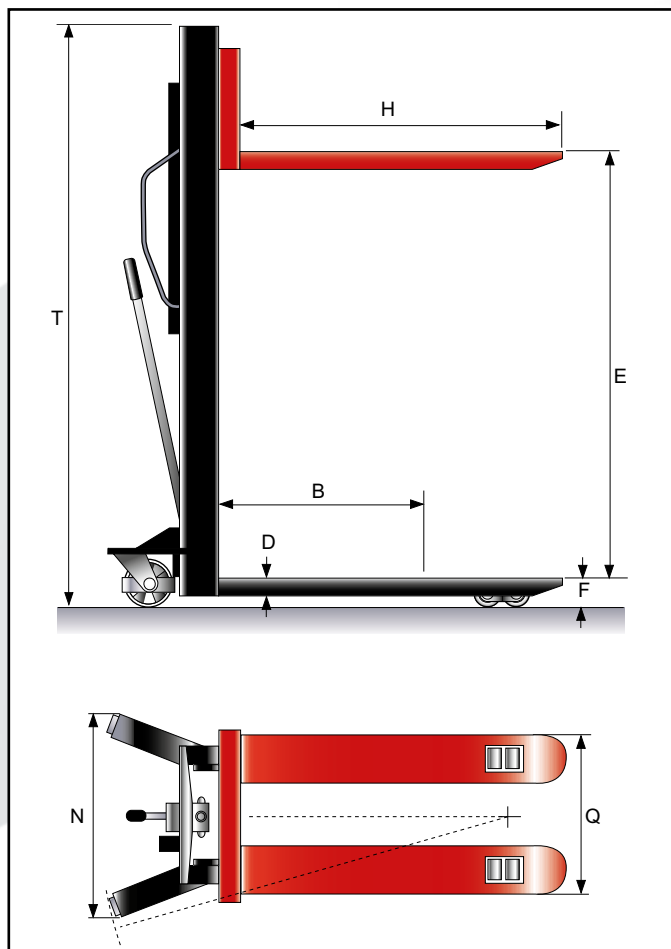


Eine praktische Mischung aus Gabelstapler und Hubwagen:

Zu schwach oder zu niedrig gibt es nicht mehr, denn mit Tragfähigkeiten bis zu 1500 kg und Hubhöhen bis zu 3000 mm passt sich der HS ECO Professional Ihren Anforderungen in bewährter Qualität an.

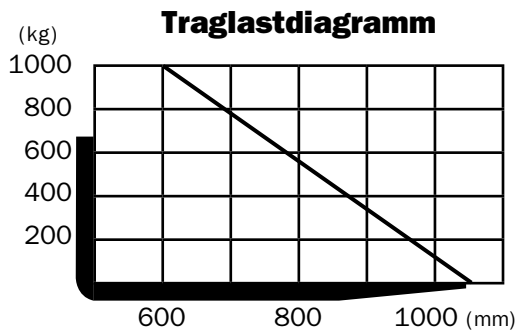

Artikel	04700421	0470042101
Antrieb	manuell	manuell
Tragfähigkeit, kg	500	500
Lastschwerpunkt, mm	B	600
Radtyp	Nylon	Nylon
Antriebsrad/Lenkrad, mm X	147x40	147x40
Gabelrollen, mm Y	83x60	83x60
Radanzahl	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	Q	550
Gabelhöhe min., mm	F	90
Gesamthub, mm	E	910
Gabellänge, mm	H	1100
Gesamthöhe min., mm	T	1490
Gesamtbreite, mm	N	755
Wenderadius, mm		1380
Gabeldicke, mm	D	61
Gabelbreite, mm		170
Gesamthöhe max., mm		1490
Gesamtlänge, mm		1655
Gangbreite, mm		2112
Gewicht, kg		185

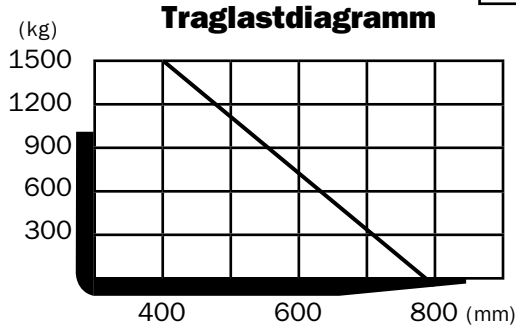

Artikel		04700050	04700423	04700006	04700007	04700420	0470000619
Antrieb		manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Tragfähigkeit, kg		1000	1000	1000	1000	1000	1500
Lastschwerpunkt, mm	B	600	600	600	600	600	400
Radtyp		Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon	Nylon
Antriebsrad/Lenkrad, mm X		147x40	147x40	147x40	147x40	147x40	147x40
Gabelrollen, mm Y		83x60	83x60	83x60	83x60	83x60	83x60
Radanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	Q	550	550	550	580	580	550
Gabelhöhe min., mm	F	90	90	90	90	90	90
Gesamthub, mm	E	910	1110	1510	2410	2910	1510
Gabellänge, mm	H	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Gesamthöhe min., mm	T	1490	1720	2080	1838	2080	2080
Gesamtbreite, mm	N	755	755	755	860	860	755
Wenderadius, mm		1380	1380	1380	1380	1380	1380
Gabeldicke, mm	D	61	61	61	61	61	61
Gabelbreite, mm		170	170	170	170	170	170
Gesamthöhe max., mm		1490	1720	2080	2925	3420	2080
Gesamtlänge, mm		1655	1655	1705	1705	1705	1705
Gangbreite, mm		2112	2112	2112	2112	2112	2112
Gewicht, kg		185	191	204	280	303	236