

MANISCOPIC

MLT 523
Turbo

- Max. Hubhöhe : 4.92 m
- Nennt Tragkraft : 2300 kg
- Max. Reichweite : 2,83 m
- Hydrostatischer Fahrtrieb



MLT 523 T - CBA 1500

 **MANITOU**

MLT 523 T



Tragkraft2300 kg
bei 500 mm LSpA
Kipplast bei maximaler Reichweite :1450 kg
Reißkraft mit Schaufel
ISO 8313-19864780 daN



Hubhöhe :4,92 m
Dauer : mit/ohne Hublast (in Sekunden)
Heben6,00/6,75
Senken4,00/4,00
Teleskop Ausfahren4,50/4,60
Teleskop Einfahren3,00/2,40
Dauer (in Sekunden)
Ankippen2,70
Auskippen2,30



Bereifung
12.5 - 80 - 18 SGI
Option : 10.5 - 18 TG 42 10 PR



Gabelzinken (mm)
Länge1200
Breite125



Hydraulische Bremshilfe



Motor Perkins
Typ903.27 Turbo 2700 cm³
3 Zylinder - Hubraum
Leistung (ISO/TR 14396)64 PS/48 KW
Direkte Einspritzung
Wassergekühlt



Hydrostatischer Fahrtrieb
Hydraulischer Fahrtrichtungsschalter
Vorwärts - und Rückwärtsgänge1/1



Hydraulik
Zahnradpumpe :90 l/min -260 bar
Lastabhängiger Ölmengenteiler für Fahrtrieb



Behälter/Inhalt
Kühlsystem14,5 l.
Getriebeöl102,5 l.
Motoröl6,2 l.
Kraftstoff104 l.



Eigengewicht (mit Gabeln)5182 kg
Breite1,80 m
Bauhöhe1,98* und 2,01 m
Wenderadius (Aussenkante Räder)3,10 m
Länge4,20 m
Bodenfreiheit0,30 m
Zugkraft3100 daN

* Bereifung : 10.5 - 18

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.



Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland GmbH

61239 OBER-MÖRLEN ☎ 06002 - 9199 - 0


Andere Länder : MANITOU B.E. S.A.

44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11





www.manitou.com

700042DE - BE 107 Ind C

Reichweite bei maximaler Hubhöhe : 0,64 m

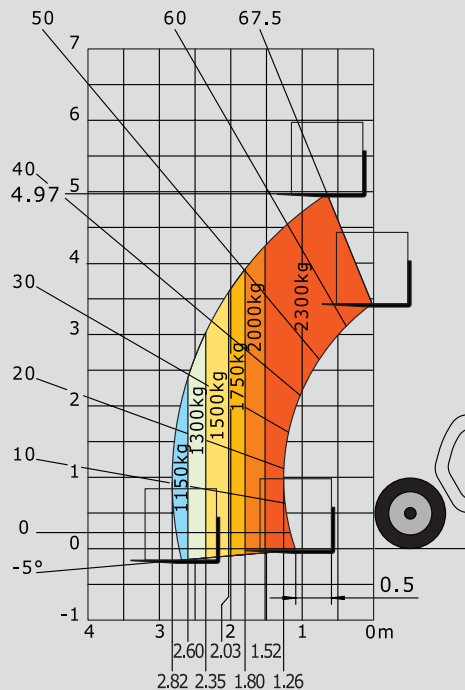

nach Prüfverfahren En 1459 Zusatz B

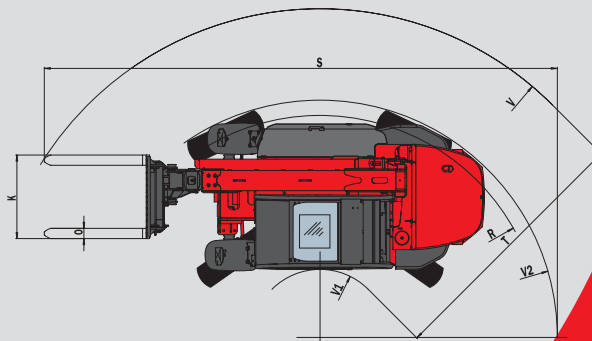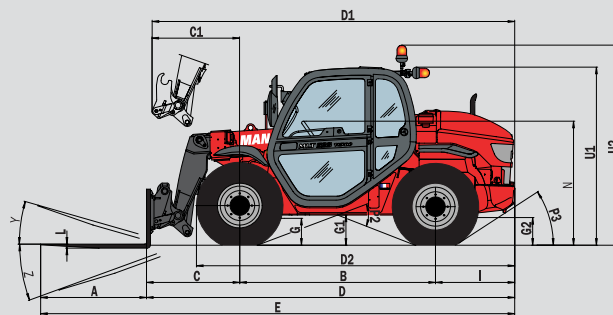

(mm)



MANITOU