

Twisco

SLT 415 B

Evolution

Der äußerst vielseitige Mini-Teleskopstapler!

- Leicht zu transportieren
- Kompakt
- Wendig
- Geländegängig



 **MANITOU**

Twisco SLT 415 B Evolution

 **Tragkraft** (mit Gabelträger)1500 kg
bei 500 mm LspA

 **Max. Hubhöhe**3,93 m
Max. Reichweite vorne2,30 m

 **Bereifung**
Vorne/Hinten10 X 16,5 10 PR SKS
Option HT :Bereifung 31 x 15,5 - 15

 **Gabelträger**
mit optionaler Hydraulikleitung an Teleskophopf
(250 bar/40 L/mn)


 **Motor Perkins 404 C22**
Typ4 Zylinder - 2216 cm3
Leistung(ISO/TR 14396) 50 PS/38 kw
Nennzahl.....2800 U/min
Max. Drehmoment.....143 Nm bei 1800 U/min
Wassergekühlt

 **Hydrostatischer Antrieb**
Elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter
Fahrgeschwindigkeit.....13,5 km/h
Parkbremsen an der Forderachse

 **Hydraulik**
Zahnradpumpe250 bar/40 L/mn

 **Eigengewicht** (mit Gabeln)2570 kg
Breite1662 mm
Bauhöhe1900 mm
Wenderadius (über Hinterachse)2225 mm
Wenderadius2380 mm
Zugkraft (beladen)1890 daN
Bodenfreiheit.....258 mm

Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderausstattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind.
Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler.

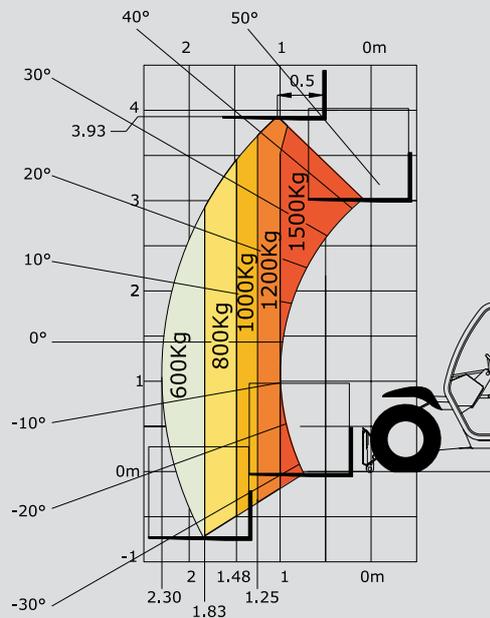

Mit Gabelträger nach Norm EN 1459 Zusatz B

GABELTRÄGER GEEIGNET FÜR ANBAUTEILE FÜR MINILADER



Gabelzinkenträger



Mischerkübel 4x1



CBG



Kehrmachine



Mischerkübel



WENDEN SIE SICH BITTE AN UNS



JSM (Joystick Switch and Move)



Leicht zu transportieren